


## Opvoerinstall. Aqualift S Compact Mono, GTF 1200 resist., Vloerplaat

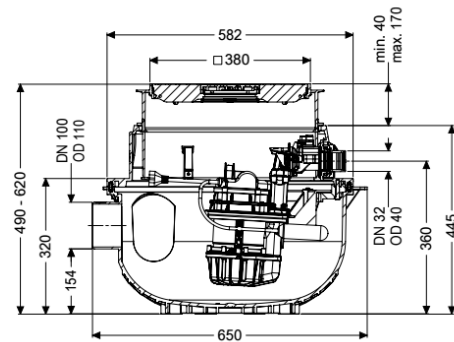

### Artikel informatie

Artikel nr.: 281200SC  
 GTIN: 4026092093719  
 Korting groep: 20

### Voordelen

- Ruimtebesparend dankzij inbouw in een vloerplaat met geïntegreerde afvoerfunctie
- Mono kan eenvoudig naar duo worden omgebouwd
- Geluidsarm bedrijf dankzij de akoestisch ontkoppelde pomp(en)

### Beschrijving

De aansluitklare opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd. De installatie voor vloerinbouw is vooraf gemonteerd en kan op de bouwlocatie worden afgemonteerd.

Uitvoering

Soort installatie:

Resistant:

Enkele eenheid

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties

Pompregeling:

Terugstuwbeveiliging:

Vlotter

geïntegreerd

Algemene karakteristieken

Kleur:

Norm:

Soort afvalwater:

Inbouwsituatie:

zwart

EN 12050-2

Fecaliënvrij afvalwater

vloerinbouw

Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Installatietype:	Mono
<b>Afmetingen</b>	
Netto gewicht:	17,92 kg
Bruto gewicht:	21,2 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Inbouwdiepte:	490 - 620 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	617 mm
Breedte:	585 mm
Lengte verpakking:	590 mm
Breedte verpakking:	590 mm
Hoogte verpakking:	675 mm
<b>Reservoir/basiselement</b>	
Persleidingaansluiting (DN):	32
Persleidingaansluiting (DA):	40 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Nuttig volume:	16 l
Reservoirvolume:	65 l
<b>Afdekkingskarakteristieken</b>	
Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Afvoerfunctie:	ja
Vergrendeling:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
<b>Loopband</b>	
Pomp:	GTF 1200 resistent
Aantal pompen:	1
Gewicht, pomp:	10 kg
Aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	6,2 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoercapaciteit max.:	15,5 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	9 m
Toerental:	2650 U/min
Vermogen P1:	1,4 kW

Vermogen P2:	0,84 kW
Modus:	S3 - 10%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	30 mm

Besturing	
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Instrument niveauregeling:	Vlotterschakelaar
Soort niveauregeling:	mechanisch
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	6,2 A