


Opvoerinstallatie Minilift L GTF 500, vrije opstelling

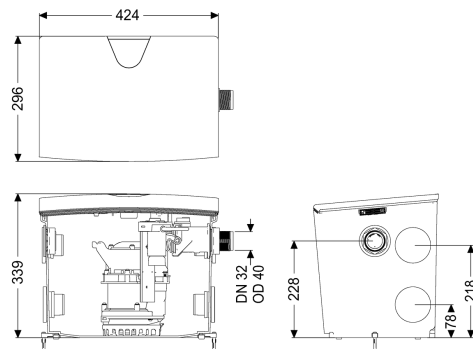

Artikel informatie

Artikel nr.: 28562
 GTIN: 4026092096994
 Korting groep: 20

Voordelen

- Bestand tegen heet water
- Toevoer via de boven- of zijkant
- Eenvoudig onderhoud zonder gereedschap

Beschrijving

De aansluitklare kleine opvoerinstallatie Minilift L is geschikt voor het afvoeren van huishoudelijk afvalwater en ideaal voor het aansluiten van douche, badkuip, wastafel, spoelbak, vaatwasser of wasmachine.

De onderdompelbare pomp met vlotterschakelaar kan eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd. Het verzamelreservoir, gemaakt van kunststof, heeft een open pompbehuizing en is bestand tegen agressief afvalwater.

Dankzij de verschillende aansluitmogelijkheden voor toevoeren (vier DN 50 horizontaal, één DN 40 verticaal) en de aanpasbare afvoeren kan de installatie flexibel en eenvoudig worden geïnstalleerd.

- Bestand tegen heet en pekewater
- Geleverd met gemonteerde terugslagklep aan de drukkant
- Sterke pomp met open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Onderhoud zonder gereedschap

Uitvoering

| | |
|-------------------------|----------------|
| Soort installatie: | Enkele eenheid |
| Pompregeling: | Vlotter |
| Terugstuwbeveiliging: | geïntegreerd |
| Persleidingaansluiting: | horizontaal |

Algemene karakteristieken

| | |
|--------|-----|
| Kleur: | wit |
|--------|-----|

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Norm: | EN 12050-2 |
| Soort afvalwater: | Fecaliënvrij afvalwater |
| Inbouwsituatie: | vrije opstelling |
| Afleveringstoestand: | aansluitklaar |

Afmetingen

| | |
|---------------------|---------|
| Netto gewicht: | 12,1 kg |
| Bruto gewicht: | 12,1 kg |
| Lengte: | 425 mm |
| Breedte: | 300 mm |
| Hoogte: | 340 mm |
| Lengte verpakking: | 455 mm |
| Breedte verpakking: | 380 mm |
| Hoogte verpakking: | 350 mm |

Reservoir/basiselement

| | |
|------------------------------|-------|
| Persleidingaansluiting (DN): | 32 |
| Persleidingaansluiting (DA): | 40 mm |
| Aantal toevoeren: | 5 |
| Reservoirvolume: | 30 l |
| Toevoer verticaal (DN): | 40 |
| Toevoer horizontaal (DN): | 50 |

Loopband

| | |
|--|--------------------------------|
| Pomp: | GTF 500 |
| Aantal pompen: | 1 |
| Gewicht, pomp: | 6 kg |
| Aansluit type: | Geaard 2-polig |
| Bedrijfsspanning: | 230 V |
| Nominale stroomsterkte: | 2,7 A |
| Beschermingsklasse: | I |
| Beschermingsklasse pomp: | IP 68 (3 m) |
| Temperatuurbewaking: | geïntegreerd |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C |
| Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.): | 80 °C |
| Opvoercapaciteit max.: | 10 m ³ /h |
| Opvoerhoogte max.: | 8 m |
| Toerental: | 2800 U/min |
| Vermogen P1: | 0,6 kW |
| Vermogen P2: | 0,36 kW |
| Modus: | S1 |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A |
| Type aansluitleiding pomp: | H07RN-F 3G 1,5 mm ² |
| Type schoepenwiel: | Open waaier |
| Vrije kogeldoorlaat: | 10 mm |
| Lengte van pompkabel: | 5 m |

Besturing

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Instrument niveauregeling: | Vlotterschakelaar |
|----------------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Soort niveauregeling: | mechanisch |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Bedrijfsspanning: | 230 V |
| Aansluit type: | Geaard 2-polig |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A |