


## Opvoerinstall. Aqualift F Compact Mono, SPZ 1000, res., Vrije opstelling

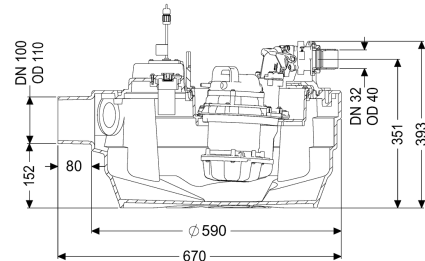

### Artikel informatie

Artikel nr.: 28717C  
 GTIN: 4026092093689  
 Korting groep: 20

### Voordelen

- Geschikt voor complete kelderontwatering
- Hoogwaardig snijwerk voor plaatsbesparende en betrouwbare afwatering
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

### Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een afgesloten pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd.

#### Uitvoering

Soort installatie:

Afsluitvoorziening:

Bevestigingshoek tegen opdrijven:

Geluidempingsmat:

Resistant:

Enkele eenheid

zonder schuif

ja

ja

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties

Pompregeling:

Terugstuwbeveiliging:

Persleidingaansluiting:

Besturingskast

geïntegreerd

horizontaal

#### Algemene karakteristieken

Kleur:

zwart

Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Afleveringstoestand:	Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)
Toelating:	Z-53.2-484
Installatietype:	Mono
<b>Afmetingen</b>	
Netto gewicht:	24 kg
Bruto gewicht:	26,5 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Lengte:	670 mm
Breedte:	580 mm
Hoogte:	395 mm
Lengte verpakking:	620 mm
Breedte verpakking:	620 mm
Hoogte verpakking:	515 mm
<b>Reservoir/basiselement</b>	
Persleidingaansluiting (DN):	32
Persleidingaansluiting (DA):	40 mm
Ontluchtingsaansluiting (DN):	70
Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:	350 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	152 mm
Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:	207 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Aantal toevoeren:	1
Nuttig volume:	20 l
Reservoirvolume:	40 l
<b>Loopband</b>	
Pomp:	SPZ 1000 resistant
Aantal pompen:	1
Gewicht, pomp:	10 kg
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	5,2 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,97
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	11,5 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	10 m

Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	1,2 kW
Vermogen P2:	0,69 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 230 V
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Functie besturingskast:	Met alarmmelding
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Alarmgever:	optische sonde
Instrument niveauregeling:	Drukbuis
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Variant van waarschuwingsvoorziening:	akoestisch en optisch signaal
Nominale stroomsterkte:	5,2 A