


Besturingskast Comfort 400 V, Aqualift Mono, 4,0 – 6,3 A, ATEX

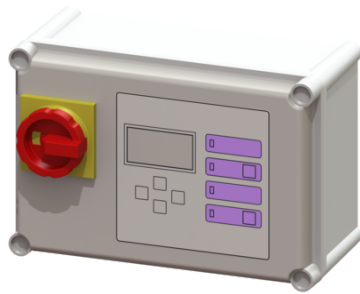

Artikel informatie

Artikel nr.: 28761
GTIN: 4026092054604
Korting groep: 20

Voordelen

- Zelfdiagnosesysteem (ZDS)
- Potentiaalvrij contact voor storing/alarm
- Herinneringsfunctie voor het volgende onderhoud

Beschrijving

Besturingskast Comfort, geschikt voor enkele 400V-installaties met pompinstallaties, ATEX-gecertificeerd. Gebruiksvriendelijke besturing via het menu op het scherm met meerdere regels. Met zelfdiagnosesysteem (ZDS) en herinneringsfunctie voor het volgende onderhoud. Weergave actuele meetwaarden. Functierelevante parameters kunnen eenvoudig worden ingesteld dankzij de geïntegreerde bedrijfsurenteller. Alarm- en storingsmeldingen kunnen optioneel via gsm worden doorgestuurd.

Uitvoering

Serie: ab 03/2010
Soort installatie: Enkele eenheid

Algemene karakteristieken

Kleur: grijs
Installatietype: Mono

Afmetingen

Netto gewicht: 2,47 kg
Bruto gewicht: 3,19 kg
Lengte verpakking: 330 mm
Breedte verpakking: 250 mm
Hoogte verpakking: 190 mm

Loopband

Nominale stroomsterkte: 4 - 6,3 A

Besturing

Besturingskast: Comfort
Motorbeveiligingsschakelaar: ja
Beschermingsklasse besturingskast: IP 54

Potentiaalvrij contact:	ja
GSM-interface:	ja
USB-interface:	nee
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Nominale stroomsterkte:	4 - 6,3 A