



Opzetstuk Variofix Designr. Slot, rvs 304, Lock&Lift, K3

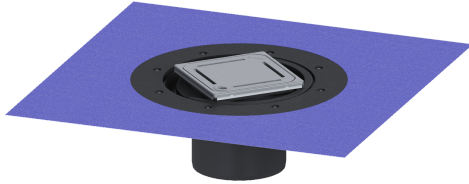

Artikel informatie

Artikel nr.: 48619
GTIN: 4026092044919
Korting groep: 10

Voordelen

- Keuze uit verschillende afdekkingen
- Inclusief dichtingsmanchet

Beschrijving

Het opzetstuk kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem voor puntafwatering binnen.

Uitvoering

Systeem: 125
Afdichting van het opzetstuk: voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief): W3-I

Algemene karakteristieken

ATEX: nee

Afmetingen

In hoogte verstelbaar: 10 - 23 mm
Netto gewicht: 1,5 kg
Bruto gewicht: 1,74 kg
Diameter: 312 mm
Soort hoogteverstelling: telescopisch opzetstuk
Hoogte: 120 mm
Lengte verpakking: 390 mm
Breedte verpakking: 190 mm
Hoogte verpakking: 310 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Designrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Oppervlak:	geslepen
Vergrendeling:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Roosterdesign:	Slot
Framebreedte:	132 mm
Framelengte:	132 mm
Opzetstuk:	verstelbaar in drie dimensies
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS