
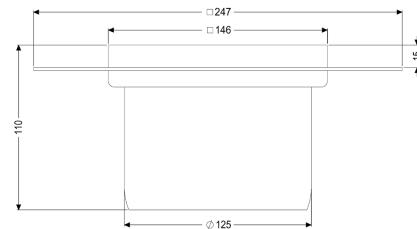


Opzetstuk Ferrofix Sys 125, Lijmfl., Rooster, 146 x 146 mm

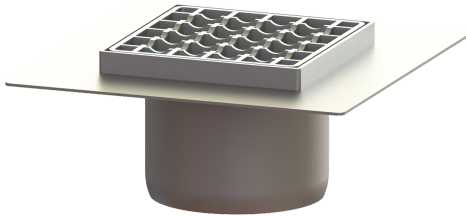

Artikel informatie

Artikel nr.: 54915
GTIN: 4026092072462
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

Uitvoering

Stelsysteem:	125
Aanwijzing inbouwdiepte:	Voor belastingsklasse M 125, shimming ter plaatse noodzakelijk
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Algemene karakteristieken

ATEX:	nee
-------	-----

Afmetingen

Netto gewicht:	2,7 kg
Bruto gewicht:	2,86 kg
Lengte:	246 mm
Breedte:	246 mm
Hoogte:	100 mm
Lengte verpakking:	247 mm
Breedte verpakking:	247 mm
Hoogte verpakking:	180 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Hoogte Afdekking:	15 mm
Oppervlak:	gebeitst
Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Framebreedte:	146 mm
Framelengte:	146 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301
Maaswijdte:	23 x 23 mm