
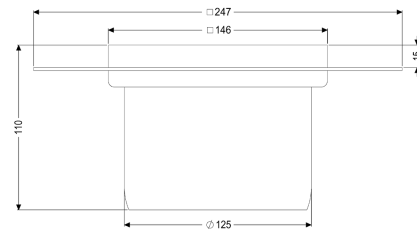


Opzetstuk Ferrofix Sys 125, Lijmfl., Rooster, 146 x 146 mm

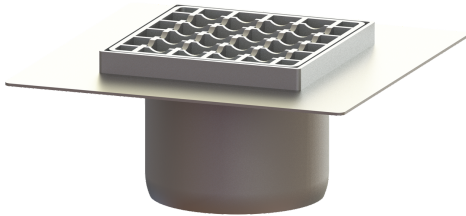

Artikel informatie

Artikel nr.: 54915
 GTIN: 4026092072462
 Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant). Inclusief "Easy Open"-functie van het stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering

Systeem:	125
Aanwijzing inbouwdiepte:	Voor belastingsklasse M 125, shimming ter plaatse noodzakelijk
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Afmetingen

Netto gewicht:	2,7 kg
Bruto gewicht:	2,86 kg
Lengte:	246 mm
Breedte:	246 mm
Hoogte:	100 mm
Lengte verpakking:	247 mm
Breedte verpakking:	247 mm
Hoogte verpakking:	180 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Rooster
------------------	---------

Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Hoogte Afdekking:	15 mm
Oppervlak:	gebeitst
Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Framebreedte:	146 mm
Framelengte:	146 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301
Maaswijdte:	23 x 23 mm