


Opzetstuk Ferrofix Sys 125, Lijmfl., Sleufr., 146 x 146 mm

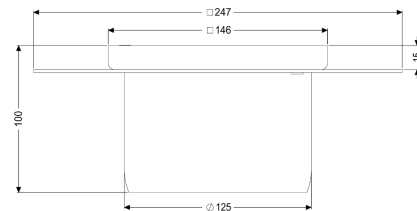

Artikel informatie

Artikel nr.: 54919
 GTIN: 4026092072424
 Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

Uitvoering

Systeem: 125
 Afdichting van het opzetstuk: Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Algemene karakteristieken

ATEX: nee

Afmetingen

Netto gewicht: 2,09 kg
 Bruto gewicht: 2,09 kg
 Lengte: 246 mm
 Breedte: 246 mm
 Hoogte: 100 mm
 Lengte verpakking: 210 mm
 Breedte verpakking: 164 mm
 Hoogte verpakking: 365 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Sleufrooster

Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Hoogte Afdekking:	15 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Vergrendeling:	geschroefd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framebreedte:	146 mm
Framelengte:	146 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301