


Opzetstuk Ferrofix Sys 125, Lijmfl., Sleufr., 146 x 146 mm

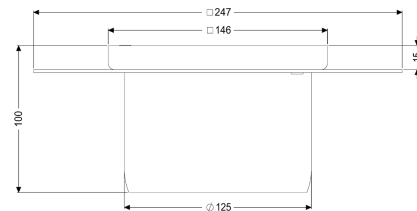

Artikel informatie

Artikel nr.: 54919
 GTIN: 4026092072424
 Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant). Inclusief "Easy Open"-functie van het stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering

Systeem: 125
 Afdichting van het opzetstuk: Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Afmetingen

Netto gewicht: 2,09 kg
 Bruto gewicht: 2,09 kg
 Lengte: 246 mm
 Breedte: 246 mm
 Hoogte: 100 mm
 Lengte verpakking: 210 mm
 Breedte verpakking: 164 mm
 Hoogte verpakking: 365 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Sleufrooster
 Afdekkingsmateriaal: rvs 14301
 Hoogte Afdekking: 15 mm

Oppervlak:	Gepolijst rvs
Vergrendeling:	geschroefd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framebreedte:	146 mm
Frame lengte:	146 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301