



Opzetstuk Ferrofix Lijmflens h: 15mm, 300 x 300mm, rooster

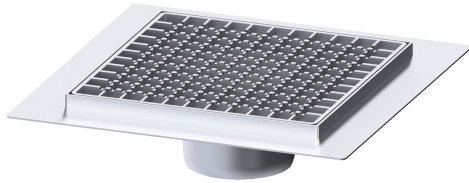

Artikel informatie

Artikel nr.: 54923
 GTIN: 4026092098653
 Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant). Inclusief "Easy Open"-functie van het stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering

Systeem:	125
Aanwijzing inbouwdiepte:	Voor belastingsklasse M 125, shimming ter plaatse noodzakelijk
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
-------	-----------

Afmetingen

Netto gewicht:	7,95 kg
Bruto gewicht:	8,86 kg
Lengte:	400 mm
Breedte:	400 mm
Hoogte:	110 mm
Lengte verpakking:	440 mm

Breedte verpakking: 440 mm
Hoogte verpakking: 175 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Rooster
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301
Breedte Afdekking: 300 mm
Hoogte Afdekking: 15 mm
Lengte Afdekking: 300 mm
Oppervlak: gebeitst
Vergrendeling: ingelegd
Belastingsklasse: L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Form opzetstuk: hoekig
Materiaal opzetstuk: rvs 14301
Maaswijdte: 23 x 23 mm