
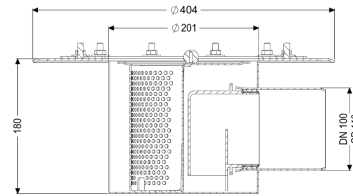


## Basiselement Ferrofix, Persafd.fl DN 100, hor. met st.sl. en vuilvanger

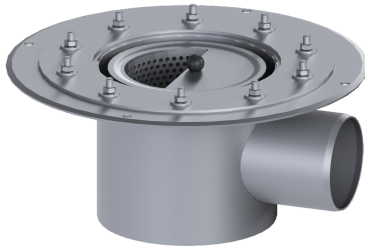

### Artikel informatie

Artikel nr.: 55115  
 GTIN: 4026092107522  
 Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Kan met verschillende opzetstukken worden gecombineerd

### Beschrijving

Het basiselement Ferrofix van rvs is in combinatie met een Systeem 185-opzetstuk bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot en een bouwphaseafdekking. De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant gecontroleerde afdichtingsstroken worden gebruikt. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met een afvoercapaciteit  $\geq 2,4$  l/s bij 20 mm opstuwung.

#### Uitvoering

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Systeem:                         | 185   |
| Afdichting van het basiselement: | Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen) |
| Waterslothoogte:                 | 50 mm   |

#### Algemene karakteristieken

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Norm:                     | EN 1253-1 |
| Nominale breedte (DN):    | 100       |
| Uitwendige diameter (DA): | 201 mm    |
| ATEX:                     | nee       |
| Stankslot:                | inclusief |

**Afmetingen**

Breedte: 404 mm  
Hoogte: 180 mm

**Reservoir/basiselement**

Aantal afvoeren: 1  
Materiaal afvoerelement: rvs 14301  
Uitvoering aansluiting: zijwaarts