


## Afvoer uit één deel Ferrofix, LF6 DN 100, hor., 300x300, rooster M125

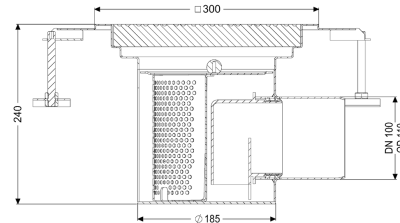

### Artikel informatie

Artikel nr.: 55156  
 GTIN: 4026092107812  
 Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs

### Beschrijving

De Ferrofix-vloerafvoer van rvs uit één deel voor systeem 185 is bedoeld voor puntafwatering en uitgerust met een uitneembaar stankslot, vuilvanger en rooster. De vloerafvoer is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (6 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant). De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met een afvoercapaciteit ■ 2,4 l/s bij 20 mm opstuwning.

#### Uitvoering

Systeem:	185
Inhoud slibvang:	ja
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterslothoogte:	70 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	2,5
Uitloop:	horizontaal
Lijmflenshoogte:	6 mm

#### Algemene karakteristieken

Materiaal:	rvs 14301
Uitloop:	horizontaal
Lijmflenshoogte:	6 mm
ATEX:	nee
Stankslot:	inclusief

**Afmetingen**

Lengte:	300 mm
Breedte:	300 mm
Hoogte:	240 mm

**Reservoir/basiselement**

Aantal afvoeren:	1
Nominale afvoerdiameter (DN):	100 mm

**Afdekkingskarakteristieken**

Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Belastingsklasse:	M 125 (EN 1253-1)
Materiaal rooster:	rvs V2A
Form opzetstuk:	hoekig
Inhoud slibvang:	ja

**Rooster**

Materiaal rooster:	rvs V2A
--------------------	---------