



Afvoer uit één deel Ferrofix DN100, hor., 300x300 rooster M125

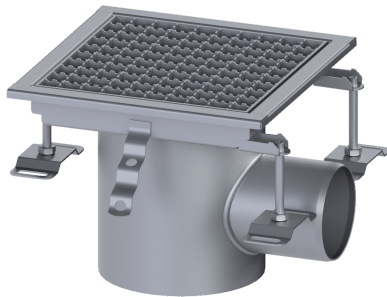

Artikel informatie

Artikel nr.: 55158
 GTIN: 4026092107836
 Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs

Beschrijving

De Ferrofix-vloerafvoer van rvs uit één deel voor systeem 185 is bedoeld voor puntafwatering en uitgerust met een uitneembaar stankslot, vuilvanger en rooster. De vloerafvoer is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom geen lijmrand. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met een afvoercapaciteit ■ 2,4 l/s bij 20 mm opstuwning.

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Uitvoering | |
| Systeem: | 185 |
| Inhoud slibvang: | ja |
| Waterslothoogte: | 70 mm |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 2,5 |
| Uitloop: | horizontaal |

Algemene karakteristieken

| | |
|------------|-------------|
| Materiaal: | rvs 14301 |
| Uitloop: | horizontaal |
| ATEX: | nee |
| Stankslot: | inclusief |

Afmetingen

| | |
|----------------|--------|
| Netto gewicht: | 5 kg |
| Bruto gewicht: | 5 kg |
| Lengte: | 300 mm |
| Breedte: | 300 mm |
| Hoogte: | 240 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Reservoir/basiselement | |
| Aantal afvoeren: | 1 |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 100 mm |
| Afdekkingskarakteristieken | |
| Soort afdekking: | Rooster |
| Afdekkingsmateriaal: | rvs 14301 |
| Belastingsklasse: | M 125 (EN 1253-1) |
| Materiaal rooster: | rvs V2A |
| Form opzetstuk: | hoekig |
| Inhoud slibvang: | ja |
| Rooster | |
| Materiaal rooster: | rvs V2A |