



## Opzetstuk Ferrofix Sys 125, lijmflens, Rooster, K3

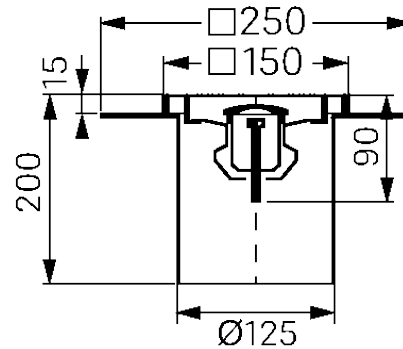

### Artikel informatie

Artikel nr.: 59010  
GTIN: 4026092103456  
Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

### Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

Uitvoering  
Systeem:

125

Afdichting van het opzetstuk:

Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Afmetingen

Netto gewicht:	3 kg
Bruto gewicht:	3,1 kg
Lengte:	246 mm
Breedte:	246 mm
Hoogte:	150 mm
Lengte verpakking:	246 mm
Breedte verpakking:	246 mm
Hoogte verpakking:	150 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Hoogte Afdekking:	15 mm
Oppervlak:	gebeitst
Vergrendeling:	geschroefd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framebreedte:	148 mm
Framelengte:	148 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301