


## Bakgoot Ferrofix Lijmflens h: 15 mm, 400 x 550 mm

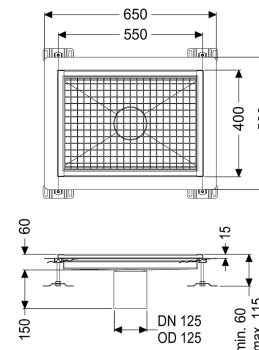

### Artikel informatie

Artikel nr.: 6040050  
 GTIN: 4026092098264  
 Korting groep: 80

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

### Beschrijving

De bakgoot Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 2,0 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs. Het gootprofiel is geschikt voor composietafdichtingen en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant) met gelaste verstekken. De lijmflens is geschikt voor het aansluiten van composietafdichtingen volgens DIN 18534 voor alle waterinwerkingsklassen.

#### Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk:

Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):

W3-I

#### Algemene karakteristieken

Nominale breedte (DN): 125  
 Uitwendige diameter (DA): 125 mm  
 Lijmflenshoogte: 15 mm  
 ATEX: nee

#### Afmetingen

Lengte: 550 mm  
 Breedte: 400 mm  
 Hoogte: 60 mm

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:

Afdekking kleur:

Vergrendeling:

Belastingsklasse:

Antislipklasse:

Materiaal opzetstuk:

Rooster

zilver

ingelegd

L 15 (EN 1253-1)

R12 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097

rvs 14301