


Bakgoot Ferrofix Lijmflens h: 15 mm, 400 x 3050 mm

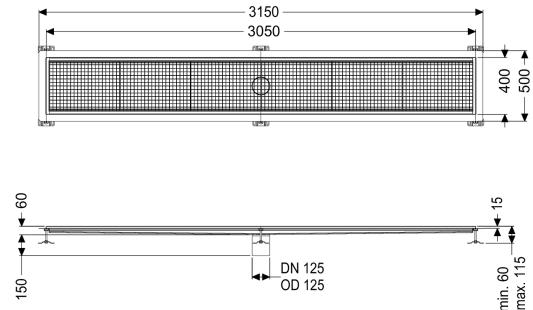

Artikel informatie

Artikel nr.: 6040300
 GTIN: 4026092098714
 Korting groep: 80

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

Beschrijving

De bakgoot Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 2,0 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs. Het gootprofiel is geschikt voor composietafdichtingen en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant) met gelaste verstekken. De lijmflens is geschikt voor het aansluiten van composietafdichtingen volgens DIN 18534 voor alle waterinwerkingsklassen.

Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I
Algemene karakteristieken	
Nominale breedte (DN):	125
Uitwendige diameter (DA):	125 mm
Lijmflenshoogte:	15 mm

Afmetingen

Lengte:	3050 mm
Breedte:	400 mm
Hoogte:	60 mm

Afdekkingskarakteristieken**Soort afdekking:****Afdekking kleur:****Vergrendeling:****Belastingsklasse:****Antislipklasse:****Materiaal opzetstuk:****Rooster****zilver****ingelegd****L 15 (EN 1253-1)****R12 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097****rvs 14301**