


Bakgoot Ferrofix zonder lijmfrens, 200 x 1550 mm

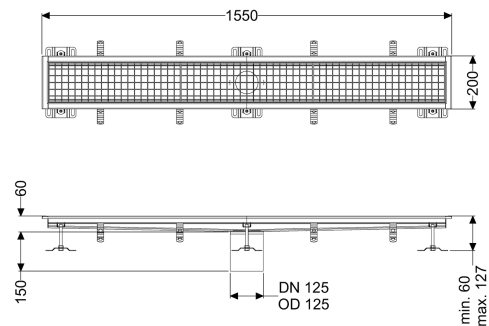

Artikel informatie

Artikel nr.: 6120150
 GTIN: 4026092098967
 Korting groep: 80

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

Beschrijving

De Bakgoot Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 2,0 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs.

Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk: aansluitrand

Algemene karakteristieken

Nominale breedte (DN): 125
 Uitwendige diameter (DA): 125 mm

Afmetingen

Netto gewicht: 20,74 kg
 Bruto gewicht: 20,74 kg
 Lengte: 1550 mm
 Breedte: 200 mm
 Hoogte: 60 mm
 Lengte verpakking: 1560 mm
 Breedte verpakking: 245 mm
 Hoogte verpakking: 215 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Rooster
 Afdekking kleur: zilver

Vergrendeling:
Belastingsklasse:
Antislipklasse:
Materiaal opzetstuk:

ingelegd
L 15 (EN 1253-1)
R12 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
rvs 14301