


Bakgoot Ferrofix Lijmflens h: 6 mm, 400 x 2550 mm

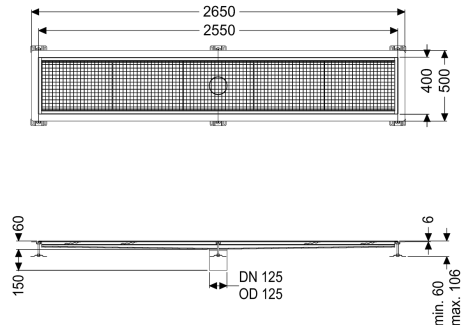

Artikel informatie

Artikel nr.: 6240250
 GTIN: 4026092098868
 Korting groep: 80

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

Beschrijving

De bakgoot Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 1,5 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs. Het gootprofiel is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (6 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant) met gelaste verstekken. De lijmflens is ook geschikt voor het aansluiten van afdichtingen.

Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk:

Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Algemene karakteristieken

| | |
|---------------------------|--------|
| Nominale wijdte (DN): | 125 |
| Uitwendige diameter (DA): | 125 mm |
| Lijmflenshoogte: | 6 mm |

Afmetingen

| | |
|----------------|---------|
| Netto gewicht: | 41 kg |
| Bruto gewicht: | 41 kg |
| Lengte: | 2550 mm |
| Breedte: | 400 mm |
| Hoogte: | 60 mm |

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:
Afdekking kleur:
Vergrendeling:
Belastingsklasse:
Antislipklasse:
Materiaal opzetstuk:

Rooster
zilver
ingelegd
L 15 (EN 1253-1)
R12 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
rvs 14301