


## Bakgoot Ferrofix Lijmflens h: 6 mm, 400 x 3050 mm

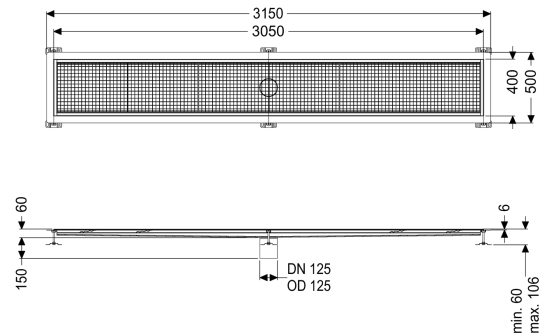

### Artikel informatie

Artikel nr.: 6240300  
 GTIN: 4026092098875  
 Korting groep: 80

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

### Beschrijving

De bakgoot Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 1,5 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs. Het gootprofiel is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (6 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant) met gelaste verstekken. De lijmflens is ook geschikt voor het aansluiten van afdichtingen.

#### Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk:

Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Lijmflenshoogte:

6 mm

#### Algemene karakteristieken

Nominale breedte (DN):

125

Uitwendige diameter (DA):

125 mm

Lijmflenshoogte:

6 mm

ATEX:

nee

#### Afmetingen

Netto gewicht:

10 kg

Bruto gewicht:

10 kg

Lengte:

3050 mm

Breedte:

400 mm

Hoogte:

60 mm

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:

Afdekking kleur:

Vergrendeling:

Belastingsklasse:

Antislipklasse:

Materiaal opzetstuk:

Rooster

zilver

ingelegd

L 15 (EN 1253-1)

R12 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097

rvs 14301