


## Voerbak Ferrofix met tegelprofiel, 1000 x 1000 mm

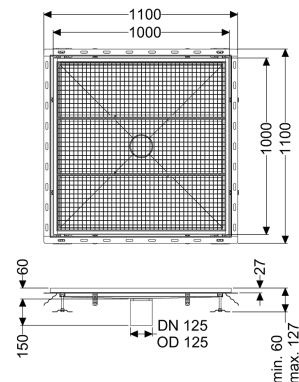

### Artikel informatie

Artikel nr.: 6300100  
 GTIN: 4026092099476  
 Korting groep: 80

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

### Beschrijving

Het Voerbak Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 2,0 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs. Het gootprofiel is geschikt voor inbouwsituaties met een hoge thermische belasting. Het tegelprofiel beschermt de tegels die tegen de goot aan zijn gelegd tegen breken.

#### Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk:

Tegelverbindingshoek

#### Algemene karakteristieken

Nominale breedte (DN):

125

Uitwendige diameter (DA):

125 mm

#### Afmetingen

Netto gewicht:

49 kg

Bruto gewicht:

49 kg

Lengte:

1000 mm

Breedte:

1000 mm

Hoogte:

60 mm

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:

Rooster

Afdekking kleur:

zilver

Vergrendeling:

ingelegd

Belastingsklasse:  
Antislipklasse:  
Materiaal opzetstuk:

L 15 (EN 1253-1)  
R12 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097  
rvs 14301