


Vervangingspomp SPF 260 KE 2,6 kW

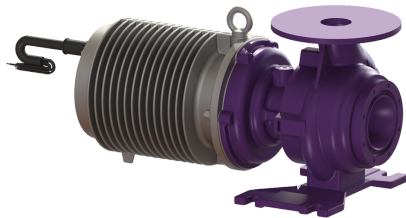

Artikel informatie

Artikel nr.: 680330
GTIN: 4026092067888
Korting groep: 90

Beschrijving

Homogenisatorpomp voor vetafscheiders

Uitvoering	
Pompregeling:	Besturingskast
Algemene karakteristieken	
ATEX:	nee
Afmetingen	
Netto gewicht:	40 kg
Bruto gewicht:	42,4 kg
Lengte verpakking:	600 mm
Breedte verpakking:	260 mm
Hoogte verpakking:	410 mm
Loopband	
Pomp:	SPF 260 KE
Gewicht, pomp:	40 kg
Aansluit type:	Directe aansluiting
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale stroomsterkte:	6,4 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	35 °C
Opvoerhoogte max.:	13 m
Toerental:	2850 U/min
Vermogen P1:	3,4 kW
Vermogen P2:	2,6 kW
Modus:	S2 - 30 min.

Vereiste zekering (kabelbescherming):
Type aansluitleiding pomp:
Type schoepenwiel:
Lengte van pompkabel:

Zekering via besturingskast 400 V
H07RN-F 7G 1,5 mm²
Radiaal schoepenwiel met snijwerk
5 m

Besturing
Aansluit type:
Vereiste zekering (kabelbescherming):

Directe aansluiting
Zekering via besturingskast 400 V