


Vervangingspomp SPF 400 KE 4,0 kW

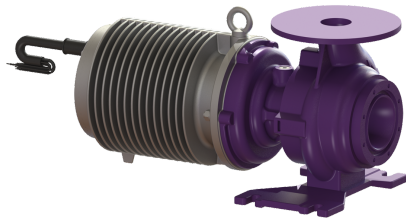

Artikel informatie

Artikel nr.: 680331
GTIN: 4026092067895
Korting groep: 90

Beschrijving

Homogenisatorpomp voor vetafscheiders

Uitvoering

Pompregeling:

Besturingskast

Algemene karakteristieken

ATEX:

nee

Afmetingen

Netto gewicht:

42,4 kg

Bruto gewicht:

42,4 kg

Lengte verpakking:

600 mm

Breedte verpakking:

260 mm

Hoogte verpakking:

410 mm

Loopband

Pomp:

SPF 400 KE

Aansluit type:

Directe aansluiting

Bedrijfsspanning:

400 V

Netfrequentie:

50 Hz

Nominale stroomsterkte:

7,9 A

Beschermingsklasse:

I

Isolatieklasse:

F

Beschermingsklasse pomp:

IP 68 (3 m/48 h)

Temperatuurbewaking:

geïntegreerd

Temperatuur te verpompen materiaal

35 °C

(permanent) max.:

Opvoerhoogte max.:

16 m

Toerental:

2900 U/min

Vermogen P1:

4,2 kW

Vermogen P2:

3,5 kW

Modus:

S2 - 50 min.

Vereiste zekering (kabelbescherming):

Zekering via besturingskast 400 V

Type aansluitleiding pomp:
Type schoepenwiel:
Lengte van pompkabel:

H07RN-F 7G 1,5 mm²
Radiaal schoepenwiel met snijwerk
5 m

Besturing
Aansluit type:
Vereiste zekering (kabelbescherming):

Directe aansluiting
Zekering via besturingskast 400 V