


Vervangingspomp Minilift F met dichtheidsbewaking

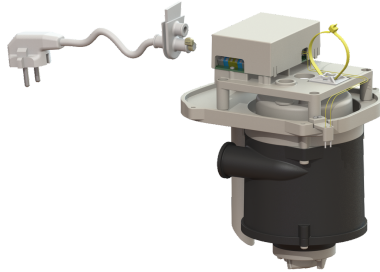

Artikel informatie

Artikel nr.: 680546
GTIN: 4026092075111
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp voor Minilift F

Algemene karakteristieken

ATEX: nee

Afmetingen

Netto gewicht: 3,89 kg
Bruto gewicht: 4,89 kg
Lengte verpakking: 407 mm
Breedte verpakking: 169 mm
Hoogte verpakking: 260 mm

Loopband

Aantal pompen: 1
Aansluit type: Geaard 2-polig
Bedrijfsspanning: 230 V
Netfrequentie: 50 Hz
Nominale stroomsterkte: 2,8 A
Temperatuurbewaking: geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 35 °C
Opvoerhoogte max.: 6,4 m
Toerental: 2900 U/min
Vermogen P1: 0,65 kW
Vermogen P2: 0,35 kW
Modus: S3 - 30%
Type aansluitleiding pomp: H03 VV-F 3G 0,75 mm²
Type schoepenwiel: Snijwerk
Lengte van pompkabel: 1,6 m

Besturing

Aansluit type: Geaard 2-polig