


Terugstuwbeveiliging Staufix DN 125, vrijliggend, Type 2

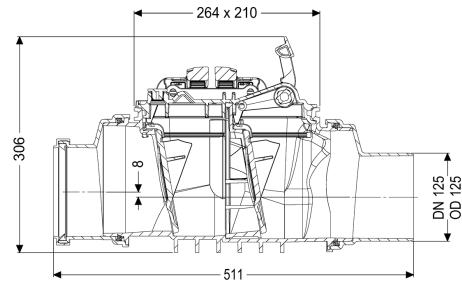

Artikel informatie

Artikel nr.: 730125
 GTIN: 4026092076415
 Korting groep: 10

Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwning automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Uitvoering

| | |
|-------------------------------|-----|
| Rvs rattenklep: | nee |
| Noodvergrendeling: | ja |
| Mechanische terugstuwkleppen: | 2 |

Algemene karakteristieken

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Kleur: | zwart |
| Norm: | EN 13564 |
| Nominale breedte (DN): | 125 |
| Uitwendige diameter (DA): | 125 mm |
| Soort afvalwater: | Fecaliënvrij afvalwater |
| Inbouwsituatie: | vrijliggende riolering |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie |
| Terugstuwbeveiliging: | Type 2 |

Afmetingen

| | |
|----------------|---------|
| Netto gewicht: | 3,26 kg |
| Bruto gewicht: | 3,94 kg |

| | |
|---------------------|--------|
| Afschot: | 8 mm |
| Lengte: | 511 mm |
| Breedte: | 216 mm |
| Hoogte: | 306 mm |
| Lengte verpakking: | 524 mm |
| Breedte verpakking: | 222 mm |
| Hoogte verpakking: | 265 mm |

Afdekkingskarakteristieken

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Soort afdekking: | vergrendelbaar deksel |
| Vergrendeling deksel: | Eenhands sluiting |