


Terugstuwbeveiliging Staufix DN 200, vrijliggend, Type 2

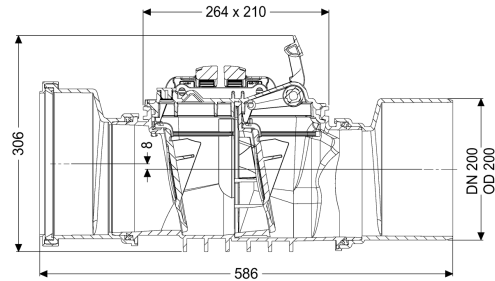

Artikel informatie

Artikel nr.: 730200
 GTIN: 4026092076538
 Korting groep: 10

Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwning automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Uitvoering

Rvs rattenklep :	nee
Noodvergrendeling:	ja
Mechanische terugstuwkleppen:	2

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564
Nominale breedte (DN):	200
Uitwendige diameter (DA):	200 mm
Aanwijzing nominale breedte:	Hydrauliek conform DN 150
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vrijliggende riolering
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie
Terugstuwbeveiliging:	Type 2

Afmetingen

Netto gewicht:	3,75 kg
----------------	---------

Bruto gewicht:	4,66 kg
Afschot:	8 mm
Lengte:	586 mm
Breedte:	233 mm
Hoogte:	306 mm
Lengte verpakking:	524 mm
Breedte verpakking:	222 mm
Hoogte verpakking:	26 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	vergrendelbaar deksel
Vergrendeling deksel:	Eenhands sluiting