


Terugstuwbeveiliging Staufix DN 200, vrijliggend, Type 2

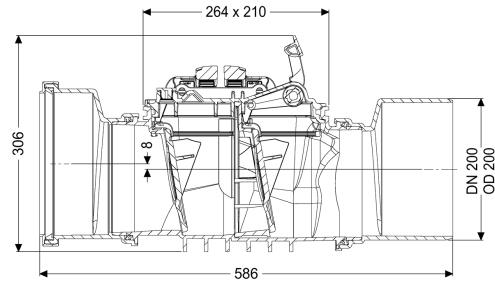

Artikel informatie

Artikel nr.: 730200
 GTIN: 4026092076538
 Korting groep: 10

Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwning automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Uitvoering

| | |
|-------------------------------|-----|
| Rvs rattenklep : | nee |
| Noodvergrendeling: | ja |
| Mechanische terugstuwkleppen: | 2 |

Algemene karakteristieken

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Kleur: | zwart |
| Norm: | EN 13564 |
| Nominale breedte (DN): | 200 |
| Uitwendige diameter (DA): | 200 mm |
| Aanwijzing nominale breedte: | Hydrauliek conform DN 150 |
| Soort afvalwater: | Fecaliënvrij afvalwater |
| Inbouwsituatie: | vrijliggende riolering |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie |
| Terugstuwbeveiliging: | Type 2 |

Afmetingen

| | |
|----------------|---------|
| Netto gewicht: | 3,75 kg |
|----------------|---------|

| | |
|---------------------|---------|
| Bruto gewicht: | 4,66 kg |
| Afschot: | 8 mm |
| Lengte: | 586 mm |
| Breedte: | 233 mm |
| Hoogte: | 306 mm |
| Lengte verpakking: | 524 mm |
| Breedte verpakking: | 222 mm |
| Hoogte verpakking: | 26 mm |

Afdekkingskarakteristieken

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Soort afdekking: | vergrendelbaar deksel |
| Vergrendeling deksel: | Eenhands sluiting |