


Terugstuwautomaat Staufix FKA DN 200, vrijliggend

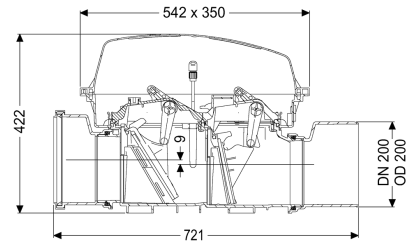

Artikel informatie

Artikel nr.: 84200
 GTIN: 4026092046364
 Korting groep: 30

Voordelen

- Veilig motorisch afsluitsysteem met optische sonde
- Snel en eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Verkrijgbaar als complete of modulaire set

Beschrijving

De hoogwaardige terugstuwautomaat voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een motorisch afsluitsysteem dat bij terugstuw automatisch wordt gesloten. Een tweede afsluitsysteem dient als handmatig sluitbare noodafsluiter. De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot de terugstuwpompinstallatie Pumpfix F.

Uitvoering

Noodvergrendeling:	ja
Beschermingsklasse sonde:	IP 68 (3 m/48 h)
Motorische terugstuwkleppen:	1
Mechanische terugstuwkleppen:	1

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564
Nominale breedte (DN):	200
Uitwendige diameter (DA):	200 mm
Aanwijzing nominale breedte:	Hydrauliek conform DN 150
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater

Inbouwsituatie:	vrijliggende riolering
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie
Terugstuwbeveiliging:	Type 3
Type motor:	KSM 140
Beschermingsklasse motor:	IP 68 (3 m/48 h)
Kabellengte:	5 m

Afmetingen	
Netto gewicht:	11,9 kg
Bruto gewicht:	13,5 kg
Afschot:	9 mm
Lengte:	720 mm
Breedte:	350 mm
Hoogte:	422 mm
Lengte verpakking:	719,5 mm
Breedte verpakking:	350 mm
Hoogte verpakking:	421,7 mm

Reservoir/basiselement	
Uitvoering aansluiting:	inclusief spie en mof

Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Beschermkap
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	transparant
Breedte Afdekking:	350 mm
Hoogte Afdekking:	165 mm
Lengte Afdekking:	542 mm
Vergrendeling:	Klemsluiting

Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Alarmgever:	optische sonde
Instrument niveauregeling:	Optische sonde
Soort niveauregeling:	optisch
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Aansluiting op GBS, GA:	ja