


## Terugstuwpompinst. Ecolift XL Duo, 2 motorische kleppen, SPF 3000-S3

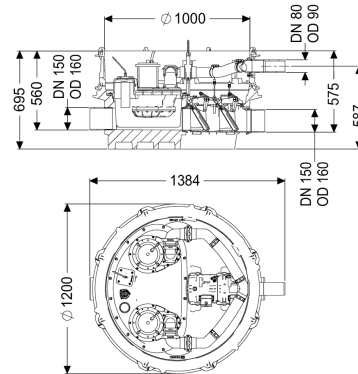

### Artikel informatie

Artikel nr.: 8741032  
 GTIN: 4026092068496  
 Korting groep: 60

### Voordelen

- Afvalwaterafvoer zonder onderbreking, zelfs bij stroomuitval, zolang er geen terugstuwning is
- gering pompgebruik
- minimale geluidsproductie

### Beschrijving

De terugstuwpompinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee onderdompelbare pompen, twee motorische afsluitsystemen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een afgesloten pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd. Standaard is de buis geopend en loopt het afvalwater via het natuurlijke verval naar het riool. Terugstuw wordt door een optische sonde gedetecteerd, waarna de afsluitsystemen automatisch worden gesloten en de afvoer naar de riolering wordt afgesloten. Tijdens de terugstuwfase verloopt de afwatering via een persleiding die het afvalwater in de riolering loost. De persleiding is uitgevoerd met een gelaste PE-buis, en bij de pomp SPF 4500 ook met een drukontlastingsschacht. De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen. Een redundante besturingskast zorgt voor extra zekerheid. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, zijn voor de verdere montage verschillende opzetstukken en technieschachtvarianten als toebehoren beschikbaar.

Uitvoering

Aanwijzing inbouwdiepte:

Soort installatie:

Afsluitvoorziening:

variant voor verdiepte inbouw

duopomp

schuif van kunststof

Doorvoerdichting voor mantelbuis (DN):	100
Doorvoerdichting voor ontluichtingsleiding (DN):	70
Pompregeling:	Besturingskast
Terugstuwbeveiliging:	geïntegreerd
Persleidingaansluiting:	horizontaal
Motorische terugstuwkleppen:	2
Algemene karakteristieken	
Kleur:	zwart
Norm:	ÖNORM B 2501
Soort afvalwater:	Fecaliëhoudend en fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Afleveringstoestand:	Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)
Terugstuwbeveiliging:	Type 6
Toelating:	Z-53.2-493
Afmetingen	
Netto gewicht:	155 kg
Bruto gewicht:	179 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Afschot:	15 mm
Lengte:	1384 mm
Breedte:	1200 mm
Hoogte:	695 mm
Lengte verpakking:	2000 mm
Breedte verpakking:	1300 mm
Hoogte verpakking:	950 mm
Reservoir/basiselement	
Nominale druk (PN):	10
Persleidingaansluiting (DN):	80
Persleidingaansluiting (DA):	90 mm
Goot:	doorlopende goot
Ontluichtingsaansluiting (DN):	70
Afstand onderkant afvoerbuï tot reservoirbodem:	120 mm
Afstand onderkant toevoerbuï tot reservoirbodem:	135 mm
Aantal afvoeren:	1
Nominale afvoerdiameter (DN):	150 mm
Nominale toevoer (DN):	150 mm
Aantal toevoeren:	1
Dagmaat reservoir (LW):	1000 mm
Nuttig volume:	20 l
Reservoirvolume:	65 l
Loopband	
Pomp:	SPF 3000-S3 EcoXL

Aantal pompen:	2
Gewicht, pomp:	24 kg
Aansluit type:	Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte:	5,4 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,89
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	36 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	17,5 m
Toerental:	2845 U/min
Vermogen P1:	3,2 kW
Vermogen P2:	2,7 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	3x C 20 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	40 mm
Lengte van pompkabel:	10 m
Besturing	
Besturingskast:	Comfort Plus met redundantie
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Vermogen stand-by:	5 W
Alarmgever:	optische sonde
Instrument niveauregeling:	Drukbuis
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Bedrijfsspanning:	400 V
Aansluit type:	Directe aansluiting
Potentiaalvrij contact:	ja
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Vereiste zekering (kabelbescherming):	3x C 20 A