


## Vetafschneider EasyClean ground NG 8,5, Standard, 1165-1715 mm, Klasse D

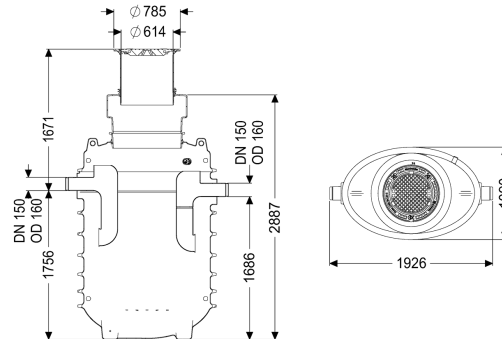

### Artikel informatie

Artikel nr.: 95085-170D  
 GTIN: 4026092100592  
 Korting groep: 60

### Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdicht afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Grondwaterbestendig
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvang en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging.

Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via een deksel. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir.

Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn onderdeel van de EBA en bij KESSEL verkrijgbaar.

Het reservoir is tot het peil grondwaterbestendig. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

#### Uitvoering

Aanwijzing inbouwdiepte:

Grondinstallatie vorstvrije diepte 1700 m

Afvoervariant:

Standaard

Schredder-mix-systeem:

nee

Slibemmer:

nee

Nominale grootte (NG):

8,50

SonicControl:

nee

Vulvoorziening conform DIN 1988:

nee

Soort lediging:

handmatig met zuigslang

Draagvermogen (DIN 19901):

E4

**Algemene karakteristieken**

Materiaal:	PE
Norm:	EN 1825
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

**Afmetingen**

Netto gewicht:	330 kg
Bruto gewicht:	335 kg
Inbouwdiepte:	1165 - 1715 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar
Lengte:	1870 mm
Breedte:	1090 mm
Hoogte:	2375 mm
Lengte verpakking:	3000 mm
Breedte verpakking:	2900 mm
Hoogte verpakking:	1240 mm

**Reservoir/basiselement**

Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1685 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1755 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	160 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	150 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	160 mm
Nominale toevoer (DN):	150 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW):	600 mm

**Afdekkingskarakteristieken**

Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Vergrendeling:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	D 400 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht

**Afvalwaterinhoud**

Afscheiderinhoud:	850 l
Maxi. vetlaagdikte:	325 mm
Totaal volume:	1700 l
Inhoud slibvang:	850 l
Volume vetopslag:	340 l

**Besturing**

Besturingskast:	nee
-----------------	-----