


## Vetafscheider EasyClean ground Multi, NG 7, Standard, 550-960 mm, B

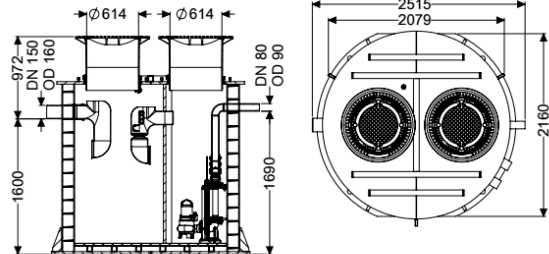

### Artikel informatie

Artikel nr.: 96007.80B  
 GTIN: 4026092098134  
 Korting groep: 60

### Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdichte afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De installatie voor aardinbouw bestaat uit een combinatie van een afscheider voor vethoudend afvalwater inclusief slibvang, een monsternamenvoorziening en een pompstation. Het reservoir met alle installatieonderdelen is gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE). De afzonderlijke installatieonderdelen zijn via twee deksels toegankelijk voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Het pompstation is uitgerust met twee onderdompelbare pompen met terugslagkleppen. De pompstation worden via geleidestangen in het reservoir geplaatst. De pompen worden door een peilsonde aangestuurd. De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

Uitvoering

Opstelling:

Schachtsysteem:

Afvoervariant:

Schredder-mix-systeem:

Natte opstelling

Wikkelbuis

Standaard

nee

Nominale grootte (NG):	7
SonicControl:	nee
Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Monsternamevoorziening:	geïntegreerd
Draagvermogen (DIN 19901):	E2
<b>Algemene karakteristieken</b>	
Inbouwsituatie:	aardinbouw
<b>Afmetingen</b>	
Netto gewicht:	1140 kg
Bruto gewicht:	1194 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	2560 mm
Inbouwdiepte:	550 - 960 mm
Lengte:	2160 mm
Breedte:	2505 mm
Lengte verpakking:	3400 mm
Breedte verpakking:	2250 mm
Hoogte verpakking:	2310 mm
<b>Reservoir/basiselement</b>	
Persleidingaansluiting (DN):	90
Persleidingaansluiting (DA):	90 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1330 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1600 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	160 mm
Aantal afvoeren:	1
Nominale afvoerdiameter (DN):	150 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	160 mm
Nominale toevoer (DN):	150 mm
Aantal toevoeren:	1
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW):	600 mm
<b>Afdekkingskarakteristieken</b>	
Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Hoogte Afdekking:	95 mm
Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht
<b>Afvalwaterinhoud</b>	
Afscheiderinhoud:	1440 l
Maxi. vetlaagdikte:	195 mm
Totaal volume:	2140 l

Inhoud slibvang:	700 l
Volume vetopslag:	280 l
Loopband	
Pomp:	GTK 1300
Aantal pompen:	2
Gewicht, pomp:	27 kg
Nominale stroomsterkte:	2,5 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	H
Cos phi - vermogensfactor:	0,8
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	57 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	12,4 m
Toerental:	2900 U/min
Vermogen P1:	1,3 kW
Vermogen P2:	1 kW
Modus:	S3 - 30%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	3x C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN8-F 6G 1,5 mm <sup>2</sup>
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Alarmgever:	Peilsonde
Instrument niveauregeling:	Peilsonde
Soort niveauregeling:	hydrostatisch
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	400 V
Potentiaalvrij contact:	ja
GSM-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Nominale stroomsterkte:	2,5 A