


Olie-/benzineafscheider EasyOil ground, NG 20, Sys. B, 5800 l, Kl. B

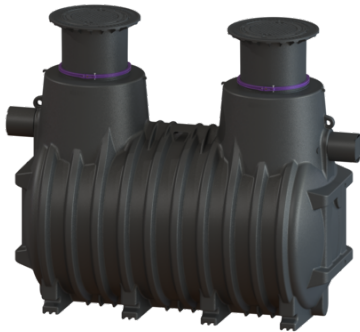

Artikel informatie

Artikel nr.: 99620.80B
GTIN: 4026092058930
Korting groep: 60

Voordelen

- Duurzame dichtheid tot aan maaiveld
- Bestand tegen en geschikt voor biodiesel (FAME) tot een gehalte van 100%
- Geschikt voor tankstations met pompen voor vrachtwagens, E10 en biodiesel

Beschrijving

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een geïntegreerde slibvang en een automatische afsluitvoorziening. Een of meer regenwaterdichte afdekkingen maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. Bouwzijdige aansluiting van aan- en afvoer met PE-HD buizen volgens DIN 19537, PVC-KG buizen volgens DIN 19534, PP of AS aan bouwzijdige RVS aansluitingen mogelijk. Bij de keuze van de passende dichtingen en leidingmaterialen, de geldende normen in acht nemen. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

Uitvoering

Nominale grootte (NG):	20
Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Coalescentiefilter:	nee
Draagvermogen (DIN 19901):	E2

Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Toelating:	Z-83.8-55
Afscheiderklasse:	systeem B (vroeger klasse II)
Toepassingspectrum voor lichte vloeistoffen:	van 0,85 tot 0,95 g/cm ³

Afmetingen

Netto gewicht:	595 kg
----------------	--------

Bruto gewicht:	595 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	1810 mm
Oversteek:	130 mm
TEÜ:	700 - 1.800
T-TEÜ:	180
Lengte max.:	3460 mm
Inbouwdiepte:	870 - 1250 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar
Inbrenghmaat lengte:	3110 mm
Breedte inbrenghmaat:	1760 mm
Lengte verpakking:	3060 mm
Breedte verpakking:	1760 mm
Hoogte verpakking:	2300 mm

Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1600 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1630 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200 mm
Nominale toevloediameter (DA):	200 mm
Nominale toevoer (DN):	200 mm
Dagmaat toegang (LW):	600 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	648 mm
Hoogte Afdekking:	95 mm
Lengte Afdekking:	648 mm
Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht

Afvalwaterinhoud

Totaal volume:	5800 l
Inhoud slibvang:	4000 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	470 l

Besturing

Besturingskast:	nee
-----------------	-----