
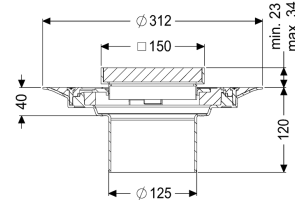


Opzetstuk Variofix Rooster, rvs 304, L 15

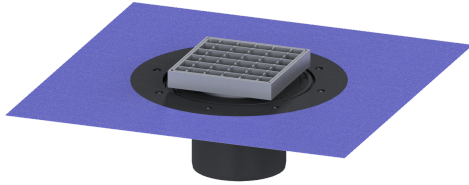

Artikel informatie

Artikel nr.: 48965
 GTIN: 4026092004708
 Korting groep: 70

Voordelen

- Keuze uit verschillende afdekkingen
- Inclusief dichtingsmanchet

Beschrijving

Het opzetstuk kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem voor puntafwatering binnen.

Uitvoering

Afdichting:

Afdichting van het opzetstuk:

Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):

Algemene karakteristieken

ATEX:

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:

Netto gewicht:

Bruto gewicht:

Diameter:

Soort hoogteverstelling:

Hoogte:

Lengte verpakking:

Breedte verpakking:

Hoogte verpakking:

Afdichting

voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534

W3-I

nee

23 - 40 mm

2,4 kg

2,64 kg

312 mm

telescopisch opzetstuk

120 mm

390 mm

190 mm

310 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Oppervlak:	gebeitst
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling:	ingelegd
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Roosterdesign:	Cross
Framebreedte:	150 mm
Framelengte:	150 mm
Opzetstuk:	verstelbaar in drie dimensies
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS
Maaswijdte:	23 x 23 mm